

# FALKON - Verricello Orizzontale

1700 W / 2000 W / 2200 W



## Caratteristiche Principali

- ✓ Corpo in alluminio anodizzato di tipo marino
- ✓ Campana indipendente dal barbotin
- ✓ Sistema manuale di caduta libera della catena
- ✓ Sistema di recupero manuale di emergenza
- ✓ Copertura del motore IP67

Prodotto Italiano





## Materiale di Produzione

Potenza Motore	Alluminio Anodizzato			
	1700 W	2000 W	2200 W	
Tensione di Alimentazione (V)	12	24	24	48
Tiro Massimo Istantaneo Lineare (kg)	1700	1800	2640	2700
Carico di Lavoro (kg)	215	225	330	360
Assorbimento Corrente a Carico di Lavoro (A)	210	100	110	60
Velocità Recupero a Carico di Lavoro (m/min)	14	15	19	12
Massima Velocità Recupero (m/min)	33	33	33	33
Peso Netto con la Campana (kg)	55	55	57	55
FALKON	Standard (campana a babordo & barbotin a tribordo)	Codice	Codice	Codice
		220293	418511	636670
		600063	600067	636836
		404732	404733	636606
		*	*	610018
	Barbotin a babordo & barbotin a tribordo	600446	600471	636672
		600432	600448**	636673

\*\*Peso Netto: 65 kg

Per ulteriori barbotin compatibili, verificare qui sotto. Se sei interessato a una configurazione alternativa non elencata sopra o a qualsiasi altro prodotto speciale, si prega di contattare il nostro team. I codici prodotto con \* sono disponibili su richiesta.

## Dimensioni (mm)

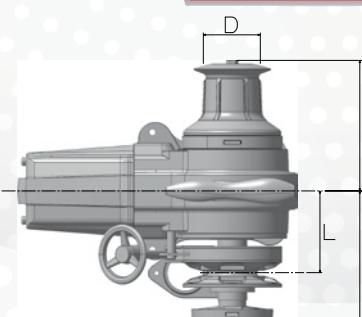

Modello	Tipo	A	D	F	L	M	N
1700 W 2000 W 2200 W	Standard (campana a babordo & barbotin a tribordo)	345	Ø104	500	147	240	235
1700 W 2000 W	Barbotin a babordo & barbotin a tribordo	345	Ø104	510	147/ 140	238	292